


Alle Absteckmaße sind vor Ort mit der Bauleitung abzustimmen  
 Sämtliche Höhen sind eingetragenermaßen in der Öffentlichkeit zu prüfen.  
 Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen.  
 Der Unternehmer hat sich eigenverantwortlich über Bestandsdaten zu informieren.  
 Die in dem Plan hinterlegten Leitungsverläufe sind zu prüfen.  
 Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen.

Die Planung der Kanalleitungen RW und MW wurde vom der Planungsgruppe Skippejansen mit Stand vom 15.01.2020 in den Plan übernommen.

**LEGENDE**


- Bearbeitungszone
- 57,88 Höhen Planung
- 57,18 Höhen Bestand
- 2,0% Gefälle Planung
- ⊗ Änderung/Index
- Asphalt
- Betonsteinpflaster 30/15/12
- finero / Gelb-Granit
- Betonsteinpflaster 30/15/12
- finero / Sandstein-Gelb-Grün
- Betonsteinpflaster 20/10/8
- Betongrau / Ellbogenverband
- Betonsteinpflaster Knochen Bestand
- Pflaster aufnehmen, lagern, neuverlegen
- Betonsteinpflaster Knochen Bestand
- Pflaster aufnehmen, lagern, neuverlegen
- Mastflechte nach Vorgabe der Stadtwerke
- Baum Planung siehe Beschriftung
- Baum Bestand
- Ablauf D400 50x50
- Ablauf D400 30x50
- Kastenrinne NW 150 B125
- Geranium macrorhizum 'white ness' 125x1m<sup>2</sup>
- Bergien thunbergii 40-60cm 105x1m<sup>2</sup>
- Hecke Carpinus betulus 150-175cm 2mg, 33x1m
- Hecke Carpinus betulus 125-150cm 33x1m

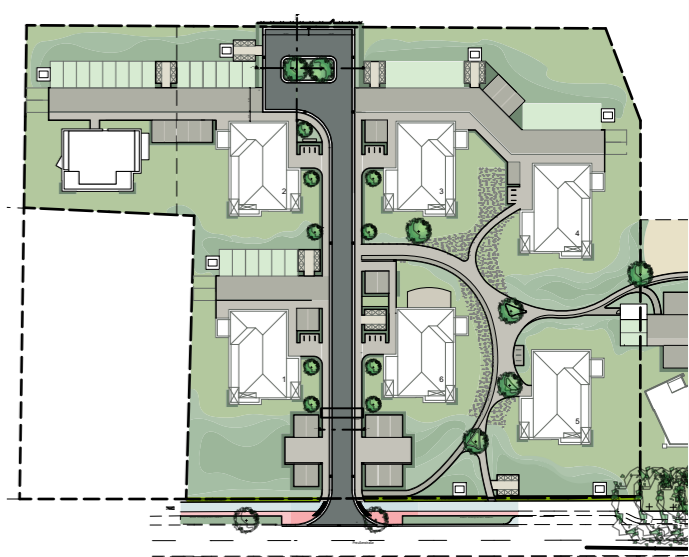

INDEX	DATUM	GEÄNDERT
A	24.03.20	Kastenrinnen Wohnhauszugang
B	25.03.20	Furt Zufahrt Wohnbebauung

PROJEKT-NR. 318 PRE

WOHNBEBAUUNG  
 PREUSSENSTRASSE LÜNEN



BAUVEREIN ZU LÜNEN  
 BAU- UND VERWALTUNGS GMBH  
 LANGE STRASSE 99  
 44532 LÜNEN

LAGEPLAN  
 ERSCHLIEßUNGSSTRASSE

PLAN-NR. 5.01.01 M. 1:200  
 DATUM 05.03.2020 Ge/s

frei[RAUM]planung  
 [we gemann]

landschaftsarchitekt  
 am eggenbrink 1  
 48145 münder  
 fon [02 51] 210 94 19  
 fax [02 51] 210 94 20

info@frp-ms.de  
 www.frp-ms.de

info@frp-os.de  
 www.frp-os.de